


VB-5X71系列黄铜锻造三通及三通混流阀门, PN16, 用于HVAC系统风机盘管
 介质温度: 2 ... 95 °C

阀门及电动执行器

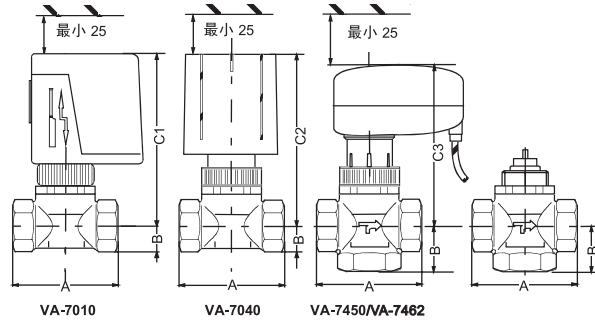

VB-5X71 三通阀配
VA-7010 电动执行器

尺寸(mm)

概述

VB-5X71 系列黄铜锻造 阀门, 适用于风机盘管或空调末端装置水盘管控制。它们根据控制器的要求, 调节水流量。

它们通常与 VA-7010 开关式电动执行器、VA-7040 执行器、VA-7450 浮点或比例式执行器及VA-7462 LonMark执行器配合使用。

与 VA-7010 电动执行器配套提供开关控制, 并带有弹簧复位功能。

阀门有二通 PDTO (常闭)及三通混流阀型号可供选择。

特点

- 二通常闭及三通型阀体
- 黄铜锻造阀体, 不锈钢阀杆及弹簧
- 合成橡胶阀芯, 关闭时无气泡
- 二通常闭型阀门的 Kvs 值, 可在现场选择并设置, 出厂前设于最大值
- 执行器可以在阀体安装之后安装
- 内置复位弹簧

VB-5X71 内螺纹连接阀门选型表

阀体类型	尺寸	出厂时设置的 Kvs 及可现场整定的 Kvs			关闭力 (kPa)	尺寸(mm)					型号
		1	2	3		A	B	C1 (VA-7010)	C2 (VA-7040)	C3 (VA-7450) (VA-7462)	
		二通 PDTO (常闭)	1/2"	1.6		1	0.63	200	55	15	
	3/4"	3.5	2.5	1.6	100	66	19	103	102	97	VB-5471-2y80
	1"	5.5	4	2.5	62	90	24	106	105	100	VB-5471-3y90
三通 混流阀	1/2"	1.6			200	55	29	100	99	94	VB-5871-1y60
	3/4"	3.5			100	66	33.5	103	102	97	VB-5871-2y80
	1"	5.5			62	90	37.5	106	105	100	VB-5871-3y90

螺纹连接

- 英制标准平行管螺纹(BSP parallel) **y = 0**
- 英制标准管螺纹(BSP taper) **y = 2**
- 美国标准管螺纹(NPT) **y = 4**