


VA-7310 系列电动阀门执行器

阀门及电动执行器




VA-7310, 配 VG-7000 阀门(右)

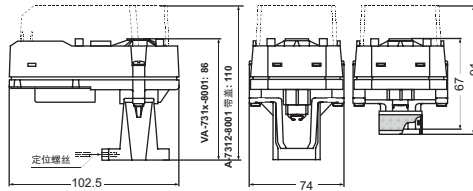


VA-731x-8001 VA-731x-8801

尺寸 (mm)

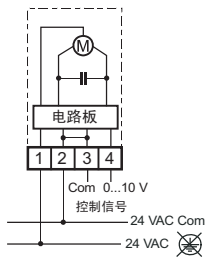

VA-7312接线图
(比例控制型)



VA-7310接线图
(浮点控制型)

概述

VA-7310 电动执行器可提供浮点控制 (3 线控制) 或比例控制。

这种执行器具有 150 N 的作用力输出。可应用于 VG7000 系列阀门。(有关关断力参数请参见相关阀门的技术资料)。

特点

- 现场安装仅需一只固定螺丝
- 浮点控制型号可选带位置反馈开关, 0...10V 或 2 kΩ 反馈电位器
- 磁性离合器及内置式电子计时器
- 使用标准的 5 mm 艾伦内六角扳手实现手动操作功能
- 可选比例 0...5, 0...10, 或 5...10 V 控制信号
- 防护等级: IP40

VA-7310 电动执行器选型表

供电电源 (50Hz)	作用/控制	控制信号	作用力	行程	50 Hz 时, 行程时间(s)	阀门类型	型号
24 V ± 15%	浮点控制	-	150 N ± 20%	8 mm (最大 10 mm)	7.5 s/mm	VG7000	VA-7310-8001
	比例控制	0...10 V					VA-7312-8001