



DX-9200 LONWORKS® 兼容数字控制器 电子式控制器 DDC



DX-9200 LONWORKS® 兼容
数字控制器

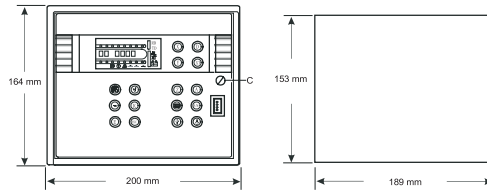

DX-9200-8454 尺寸 (mm)

接线图参见有关的技术文件

DX-9200 LONWORKS® 兼容数字控制器选型表

模拟量输入	二进制输入	模拟量输出	二进制输出	供电电源	通讯总线	应用	型号
8	8	8	6	24 VAC ±10%, 50/60Hz	LonWorks	房间及照明 控制	DX-9200-8454-A
8	8	8	6			空气处理 装置或 送风控制	DX-9200-8454-D
通过跳插可选为: • RTD Ni1000(JCI) A99(JCI) Pt1000 • 0-10 VDC (300Ω) • 0/4-20 mA (100Ω)	无源触点	4个通过跳插可选为: • 0-10 VDC • 0/4-20 mA DC 另外4个只可为: 0-10 VDC	24 VAC 三端双向 可控硅, 0.5 A				

概述

对于空气处理装置(AHU)、或照明配电及相关的电气设备控制应用场合, DX-9200 LONWORKS® 兼容数字控制器是理想的控制选择。DX-9200有几个型号, 每种型号都支持室内控制装置或送风应用。该控制器无论作为独立使用的装置, 还是作为 LONWORKS®网络的控制器, 其软、硬件都具有很大的灵活性, 能适应各种不同的控制要求。控制器的输入点和输出点的容量都可通过与扩展总线上的输入/输出模块的通讯来加以扩展, 在其内置的 LED 显示器上可监控所有连接点。

特点

- 使用 FTT10 收发器的 LONWORKS® 兼容网络变量接口
- 可通过网络控制模块(NCM 350) 连接至 Metasys® 网络
- GX-9100 软件配置工具
- 实时时钟及时间程序
- 扩展总线提供额外的 I/O 点
- 内置就地 LCD 显示及控制面板
- 手动超越控制开关 (可选配件)
- 可选配文本及图形显示器 DT-9100